



UNIQUE INTELLIGENT SERVICES

117588, Москва, ул. Ясногорская. д.5, стр. 1, 6 этаж


ООО «НОВОСИСТЕМ», тел. +7(495)926-86-86

info@uiscom.ru, www.uiscom.ru

ИНН 7710311878, КПП 771001001, ОГРН 1037739054682

Установка и настройка Zoiper


1. Скачать программу ZOIPER Вы можете по ссылке на сайте www.uiscom.ru в разделе Поддержка >> Оборудование >> VOIP-программы. Либо перейти по ссылке на сайт <https://www.zoiper.com/en/voipsoftphone/download/classic>,

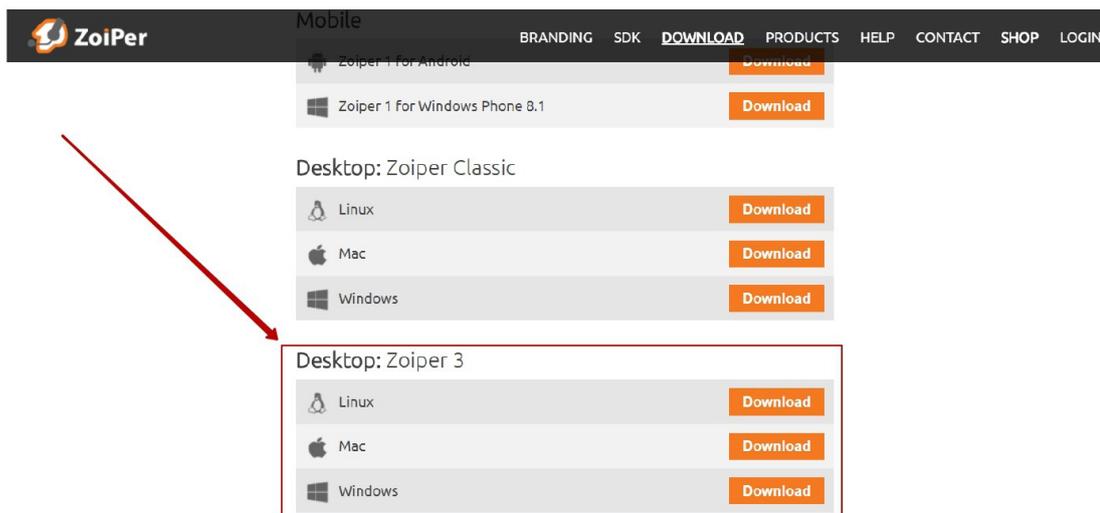


2. Выбираем необходимую версию. Далее описание настройки будет происходить на примере бесплатной версии:

<p>Free €0</p>  <p>Download</p> <p>Basic functionality for occasional use</p> <p>non-commercial use only</p> <ul style="list-style-type: none">• Basic functionality	<p>Premium €39.95</p>  <p>Purchase</p> <p>Business functionality for the power user</p> <ul style="list-style-type: none">• Auto Provisioning• Contacts integration (Outlook, LDAP, Thunderbird, Mac OS X, Windows)• Browser integration (click to dial, open url)• Better quality/Lower bandwidth (G.729/H.264 codecs)• Business features (transfer, conferencing)	<p>Custom On demand</p>  <p>Contact us</p> <p>Fully customized solutions according to your specs</p> <ul style="list-style-type: none">• Your design• Your feature set• Locked to your service• Branded with your name and logo• Balance display
--	--	---


3. Загрузка начинается через несколько секунд. Файл «Zoiper_Free_X.X_Setup», где X.X – номер версии, будет доступен в папке «Загрузки» (клавиша быстрого перехода в Chromeбраузерах «CTRL+J»). Запускаем его и проводим установку, следуя подсказкам Zoiper Setup Wizard. Для продолжения установки необходимо разрешить приложению вносить изменения на вашем устройстве:

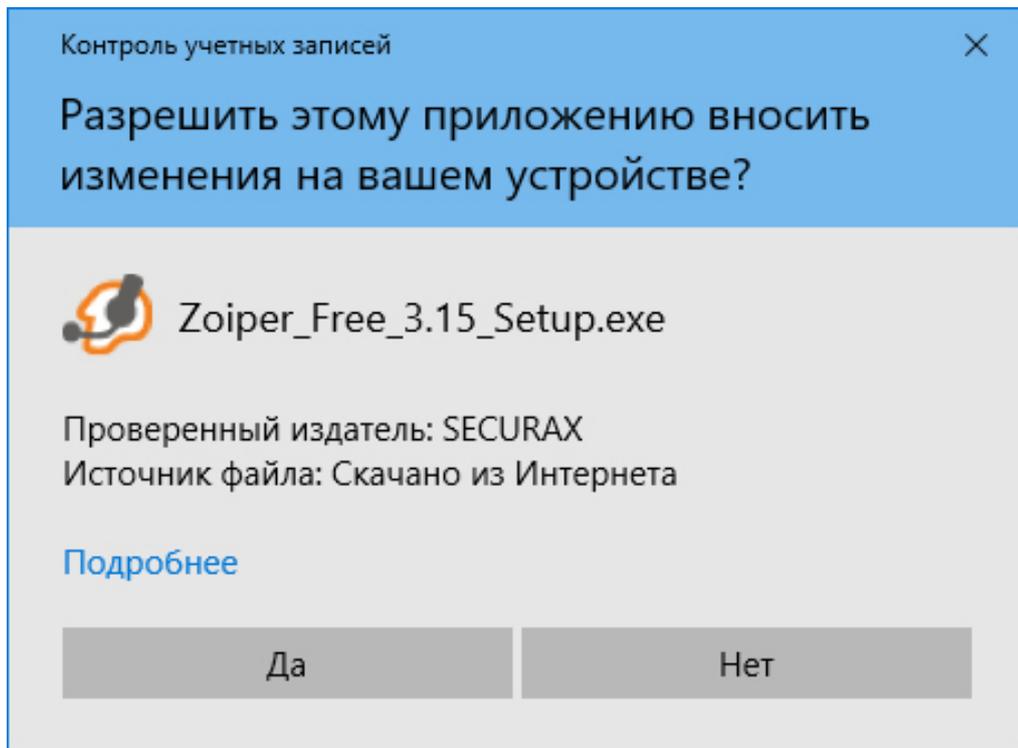


4. Перед настройкой программы ZOIPER рекомендуется подключить к компьютеру гарнитуру.

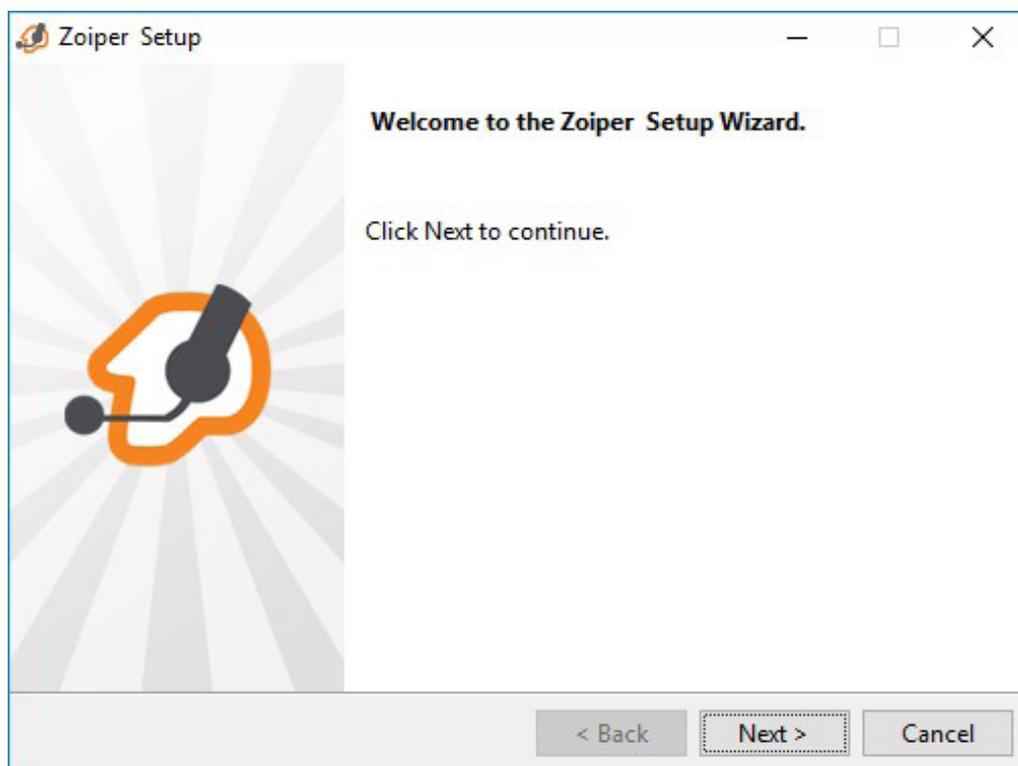


5. Принимаем условия Лицензионного соглашения. Без этого условия продолжить установку будет невозможно.

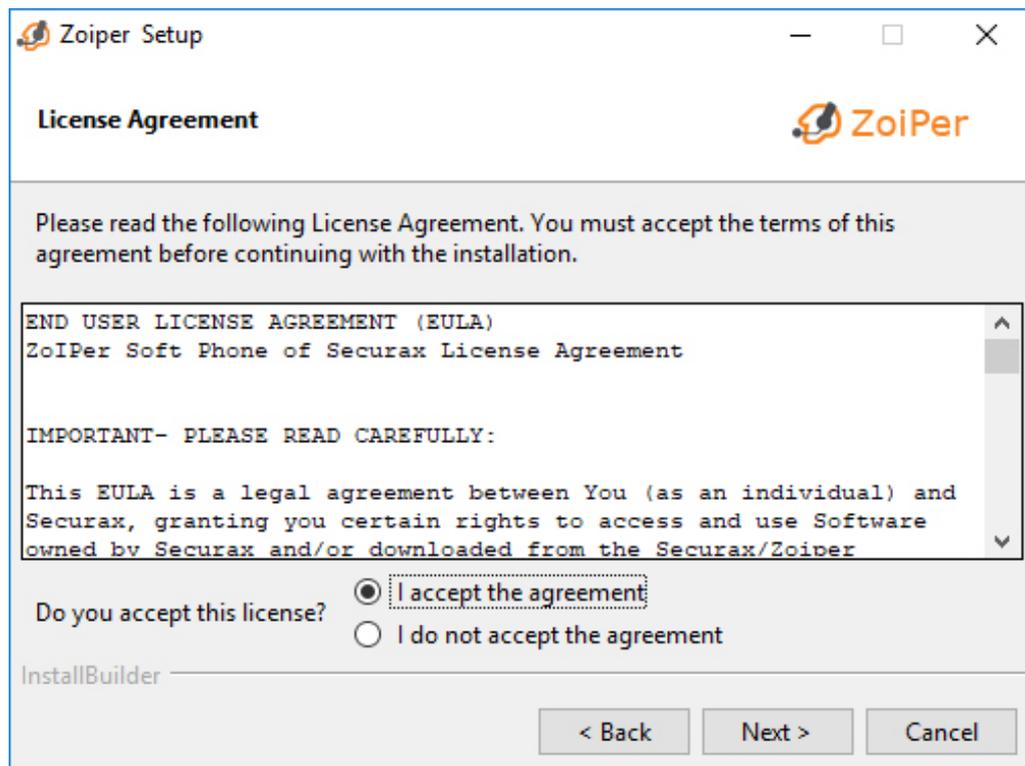


6. Выбираем параметры установки:

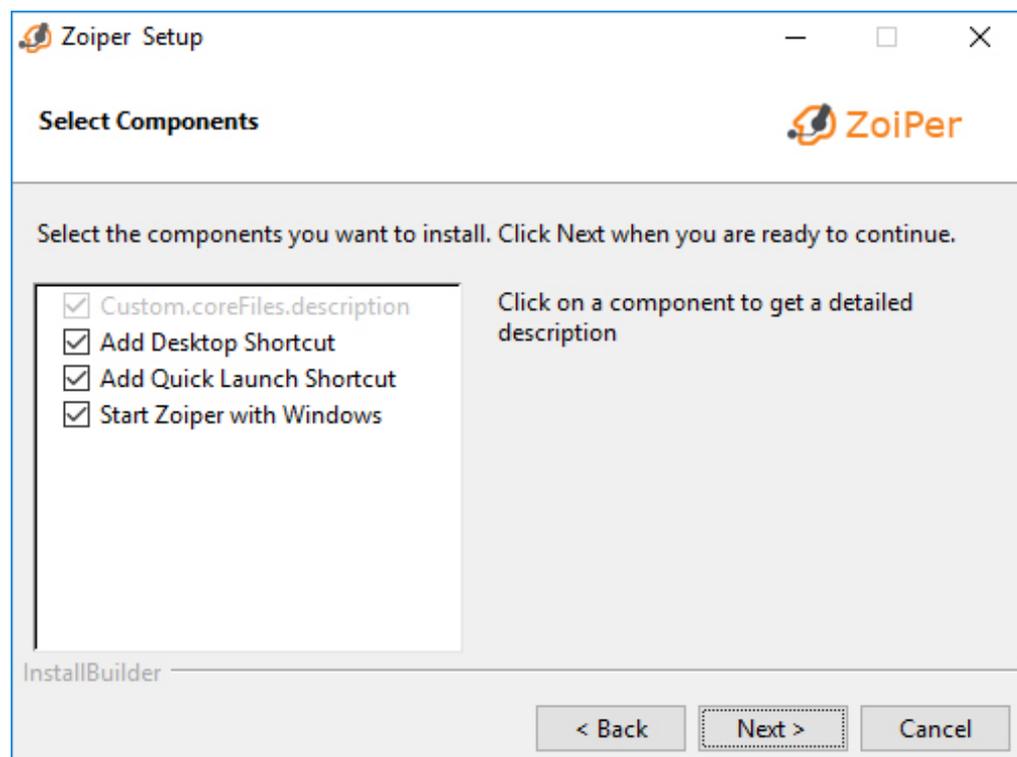


7. Создаем ярлык в меню Пуск:

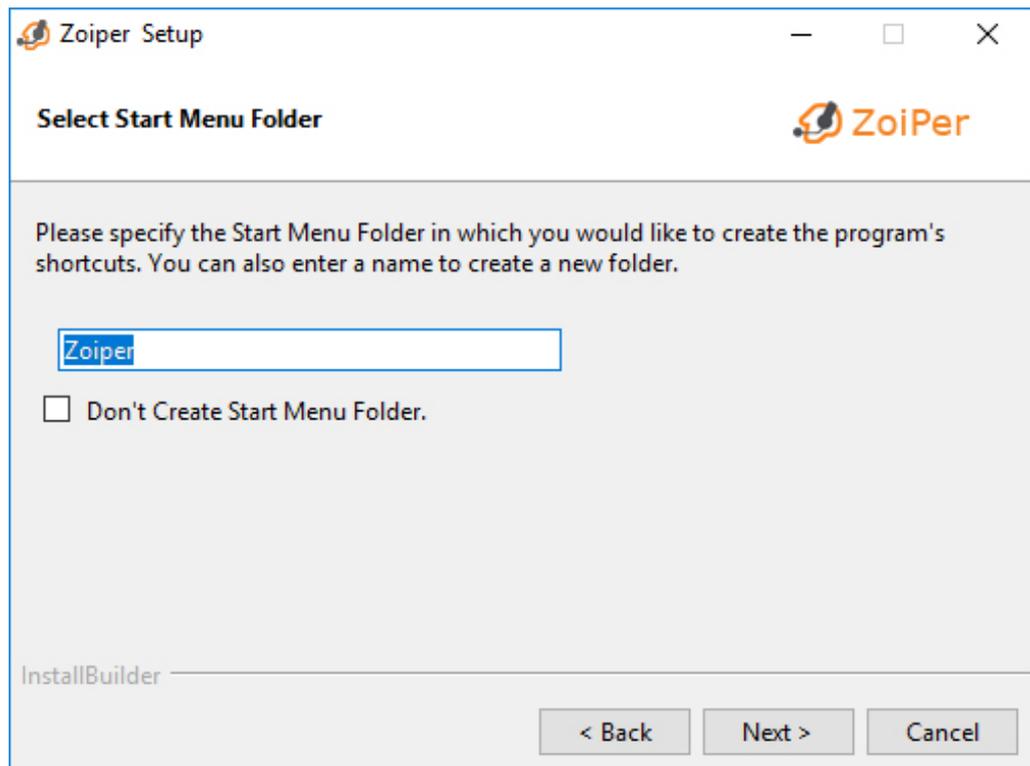


8. Выбираем доступность приложения для пользователей:

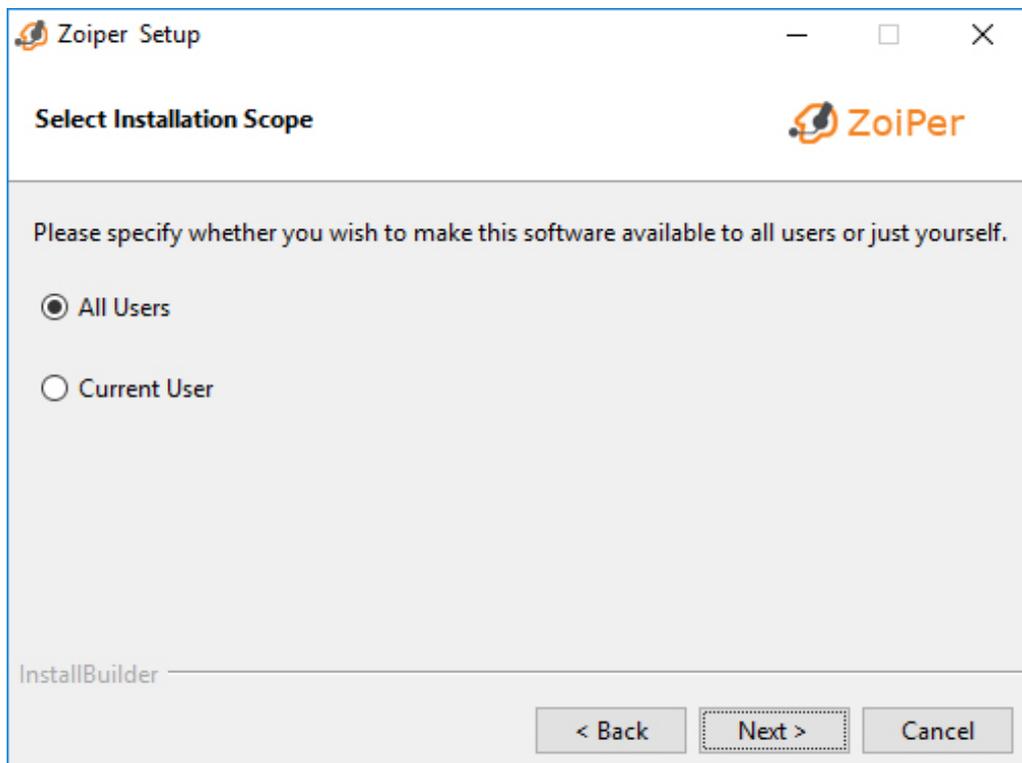

9. При нажатии на кнопку Next начнется процесс установки


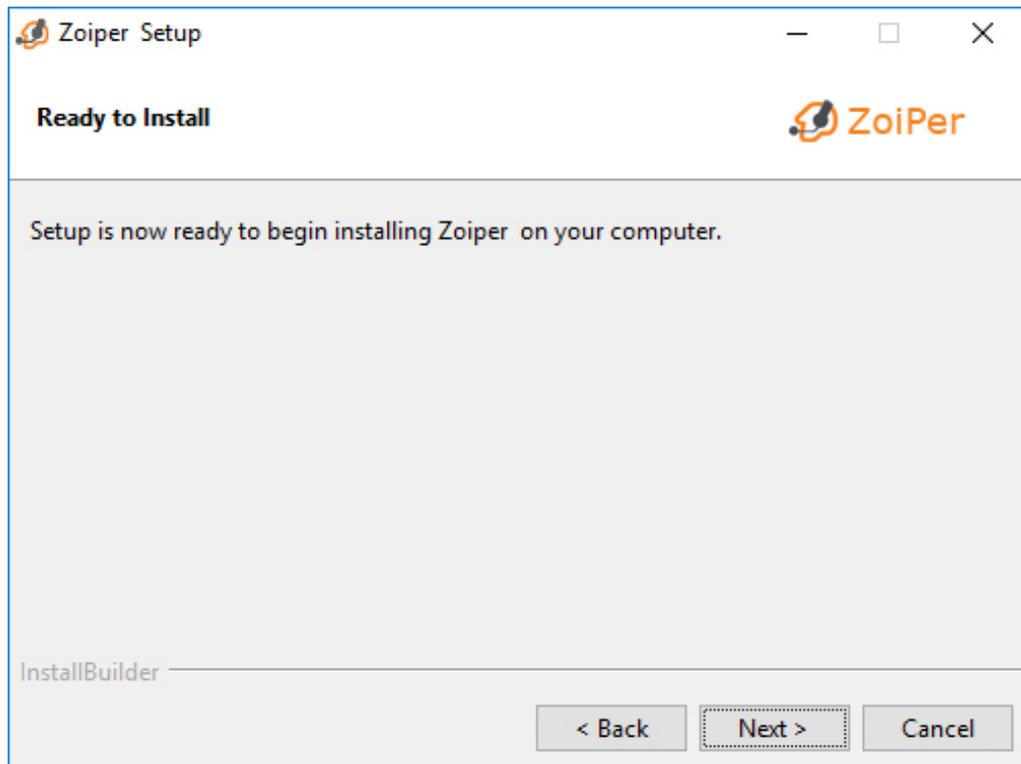


10. Установка завершена. При нажатии на кнопку Finish произойдет запуск приложения.


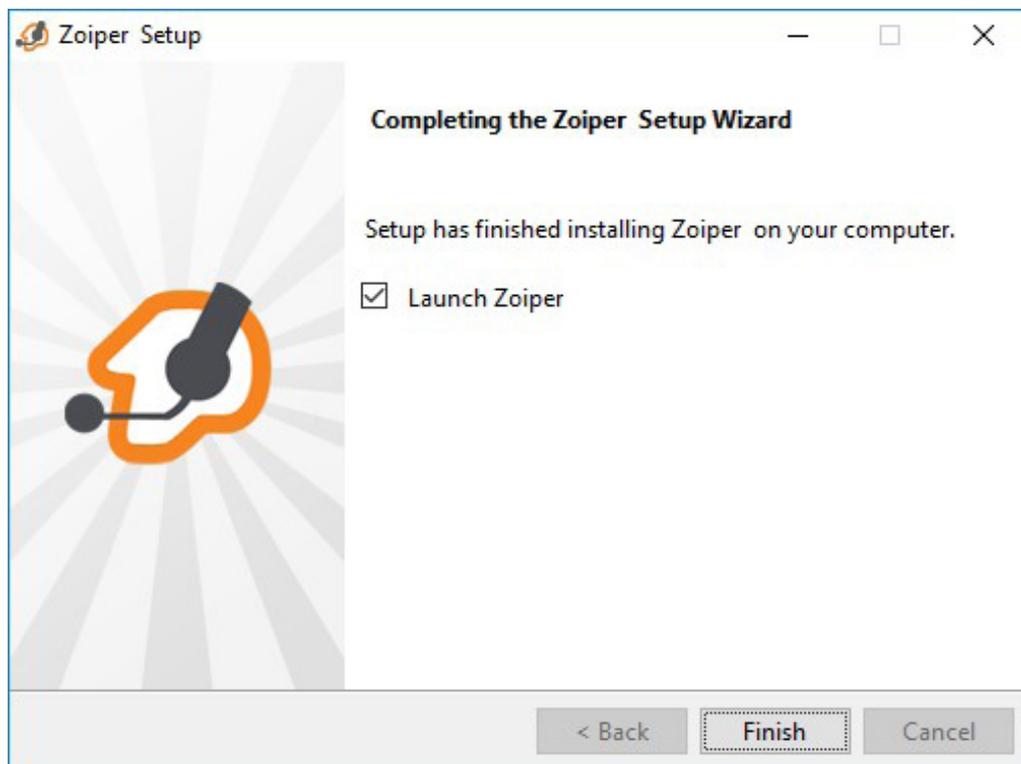


Установка завершена. Приступаем к настройкам программы.


11. Можно поменять язык приложения на «Русский»:

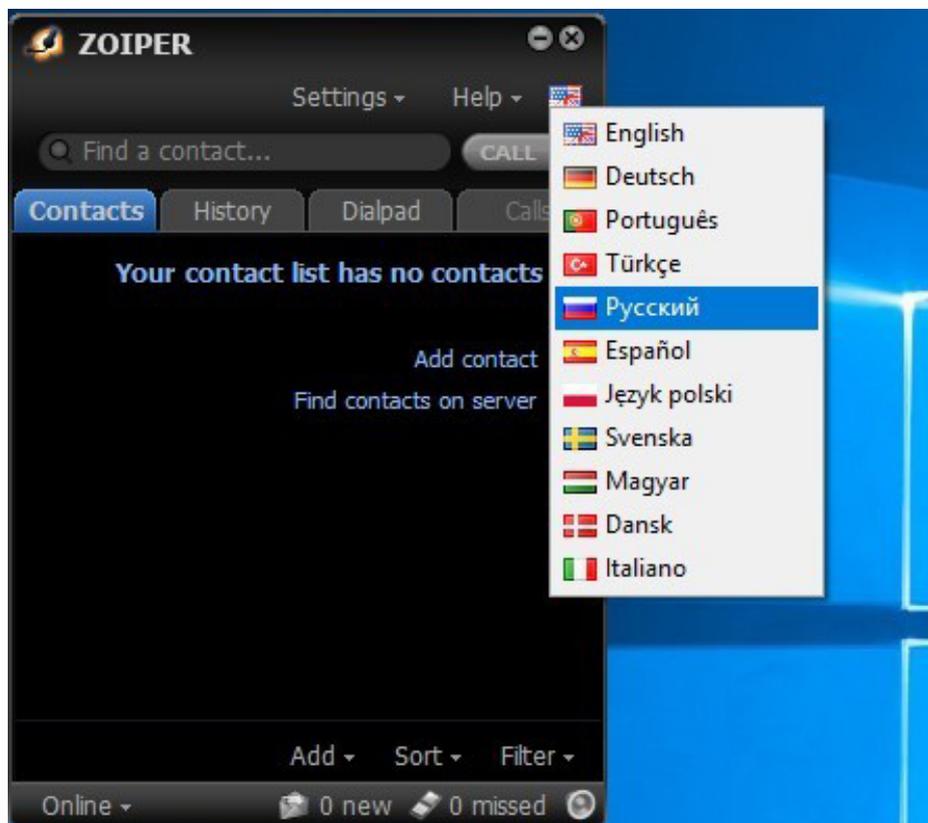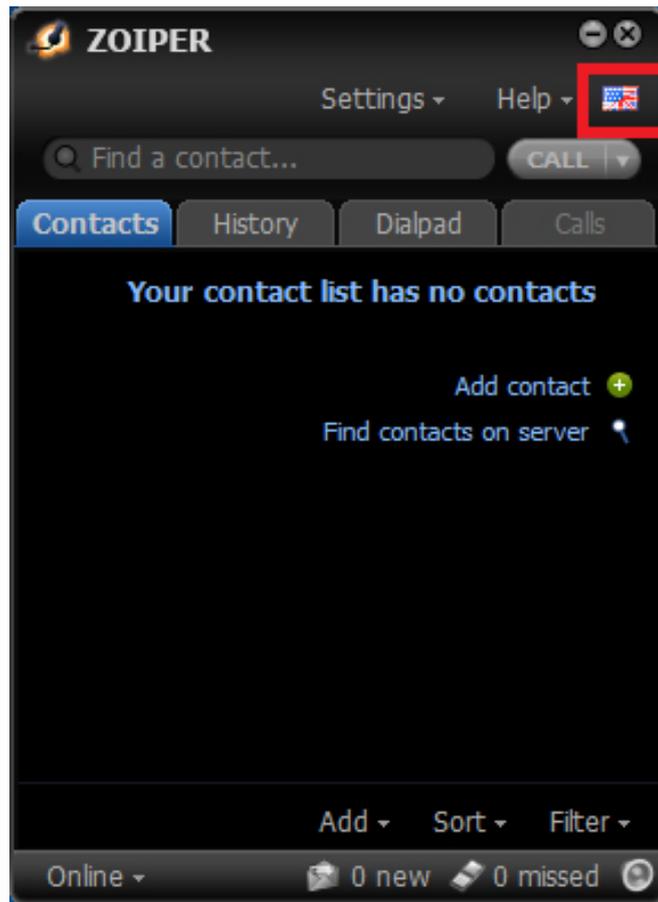

12. Нажимаем «Инструменты», «Создать новый аккаунт». В английской версии «Settings», затем «Create a new account»:

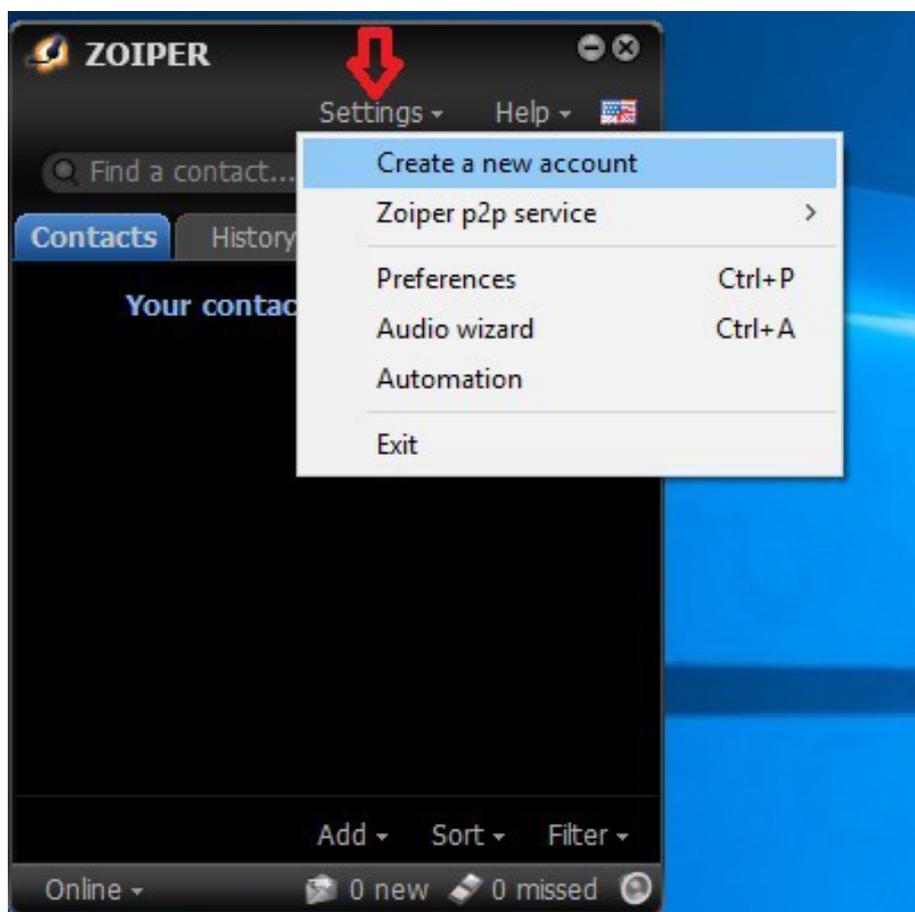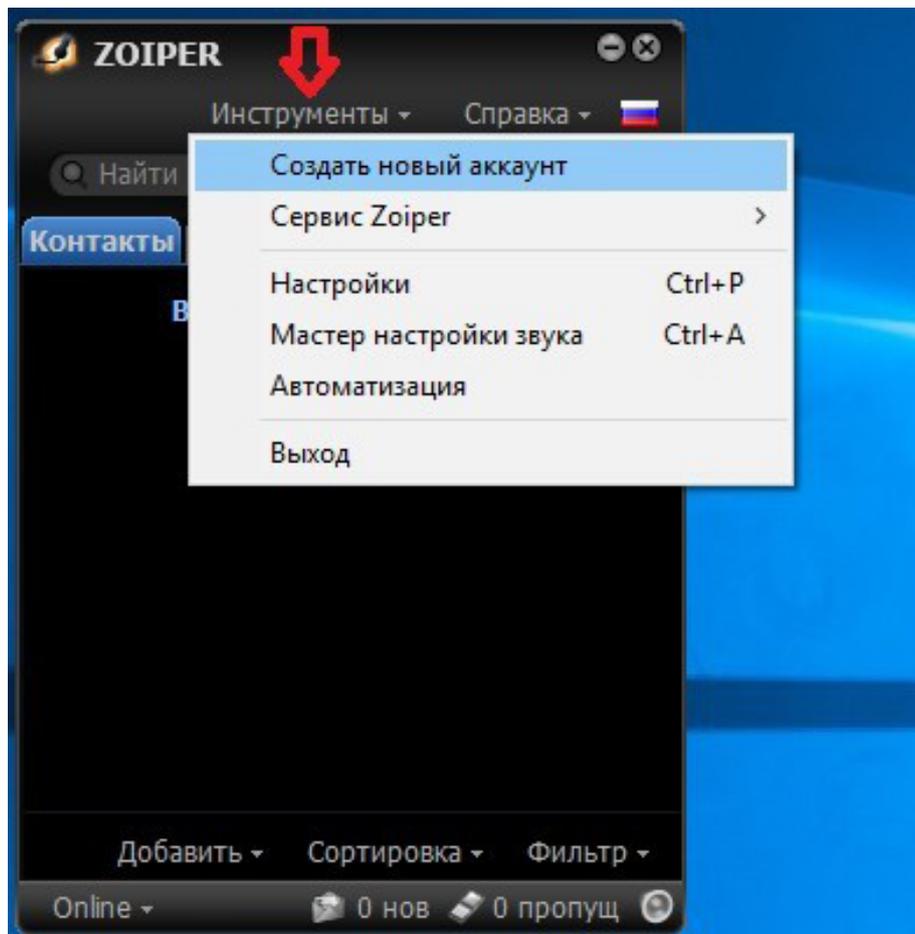

13. Выбираем тип аккаунта SIP, нажимаем кнопку «Далее» или «Next» :

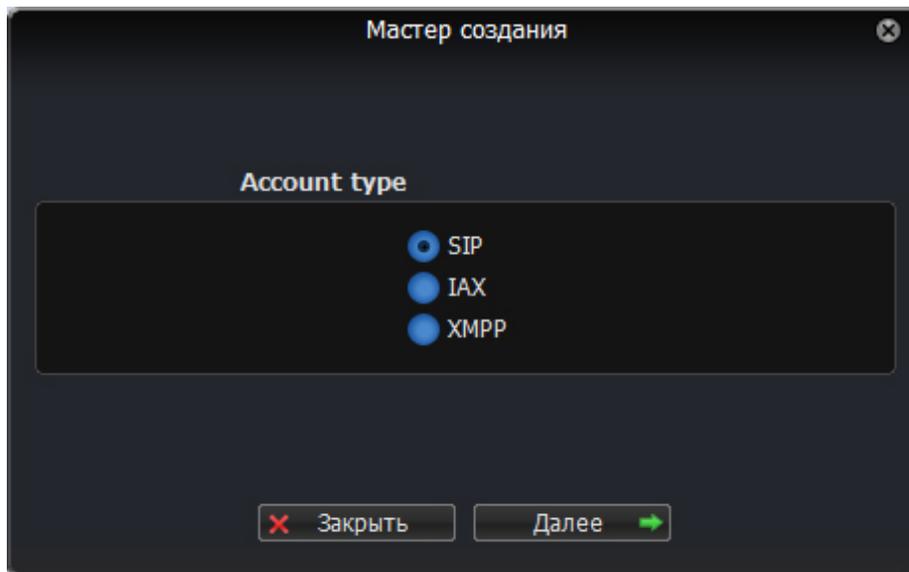


14. В окне «Мастер создания» заполняем поля значениями из Личного кабинета. Для этого заходим в Личный кабинет, далее выбираем Виртуальная АТС >> SIP-линии. нажимаем на номер соответствующей линии и вводим следующие значения:

В поле «user / user@host» вводим логин SIP-линии.


В поле «Password» вводим пароль для данной SIP-линии.

В поле «Domain / Outbond проху» вводим значение «voip.uiscom.ru:9060» либо «195.211.120.9:9060»


Нажимаем «Далее» или «Next»:

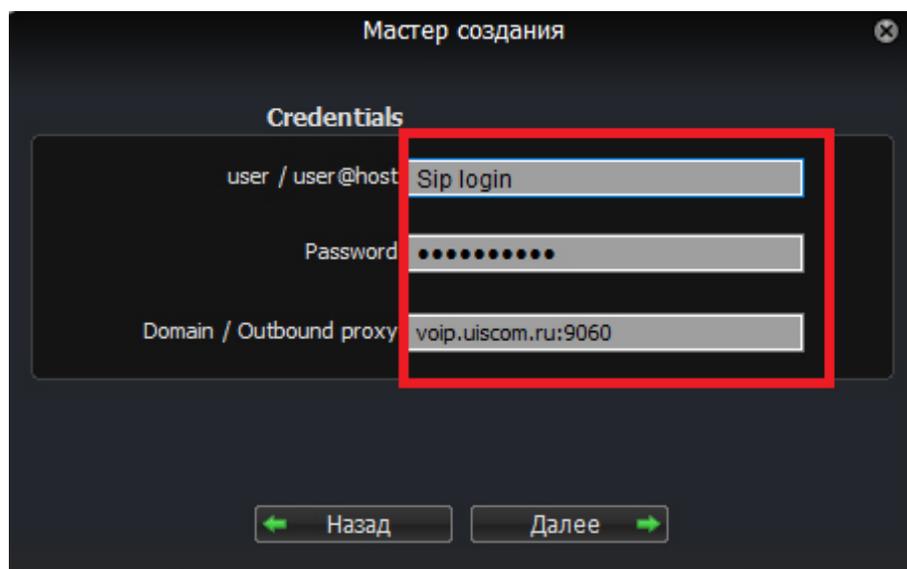


15. Соглашаемся с предложенным названием аккаунта нажатием кнопки «Далее» или «Next»

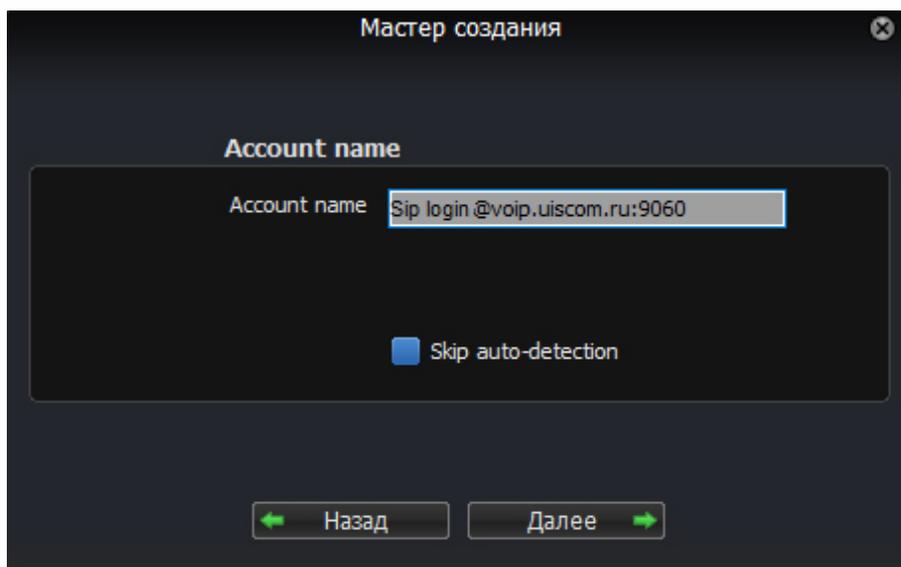

16. Затем кнопку «Закреть»

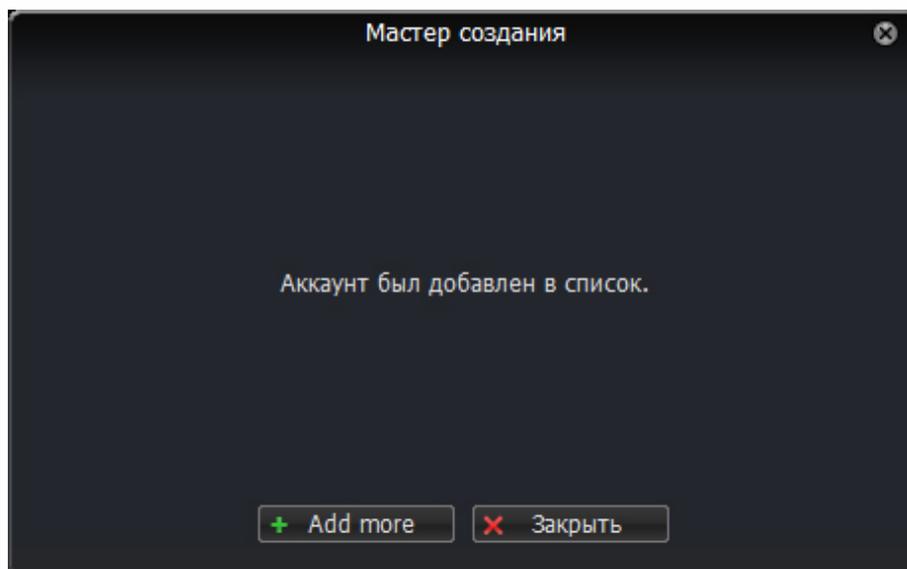


17. Проверяем регистрацию. Для этого нажимаем на «Инструменты», «Настройки». В английской версии «Settings», затем «Preferences»:

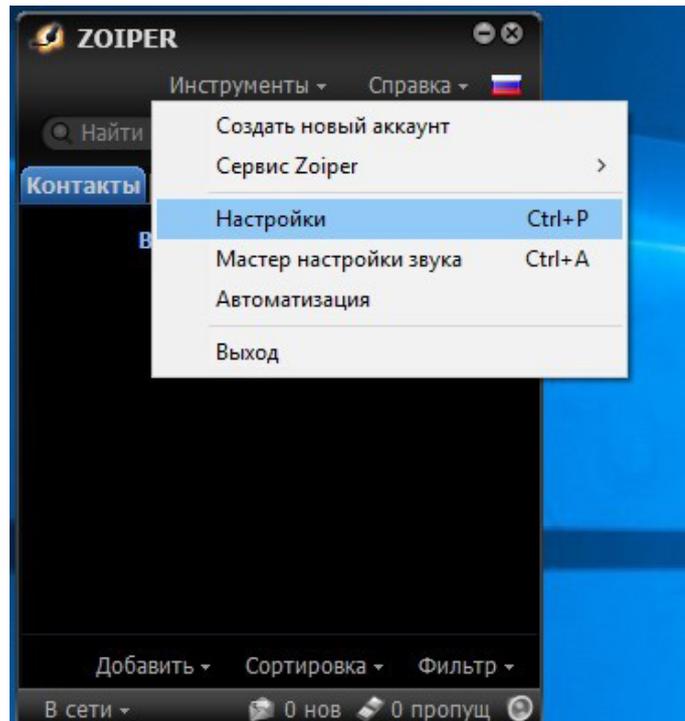


Если приложение зарегистрировалось, то в открывшемся окне мы видим значение «Зарегистрирован».


В поле «Caller ID имя» также логин SIP-линии.

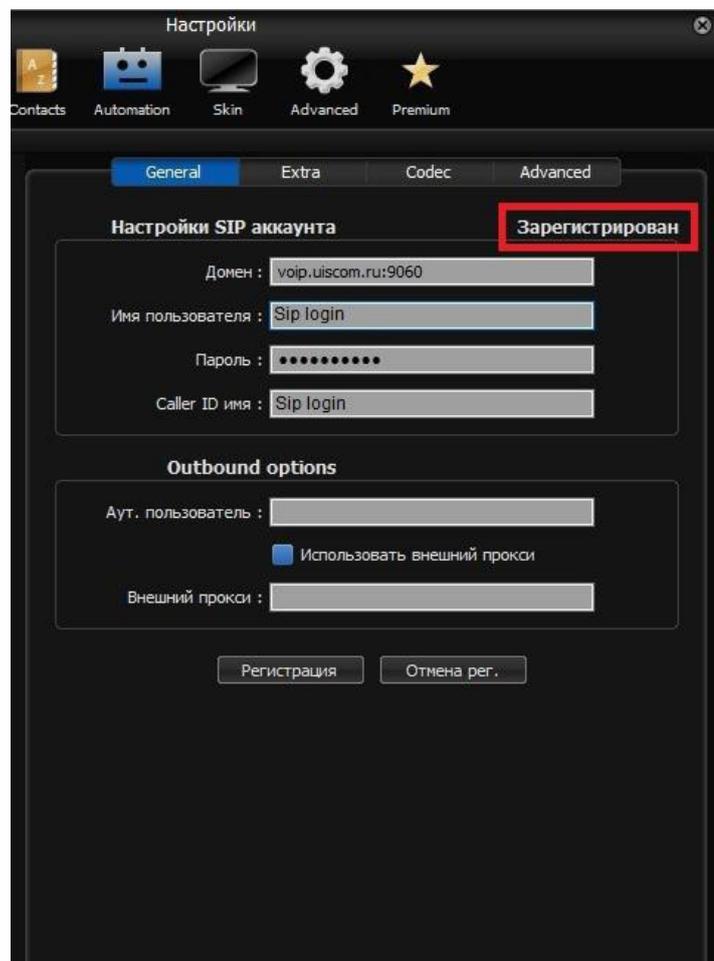


18. Далее настраиваем кодеки, для этого нажимаем на вкладку «Codec». В поле «Выбранные кодеки» оставляем только «a-law» и «u-law», все остальные перемещаем в поле «Доступные кодеки» с помощью «синей стрелки влево»

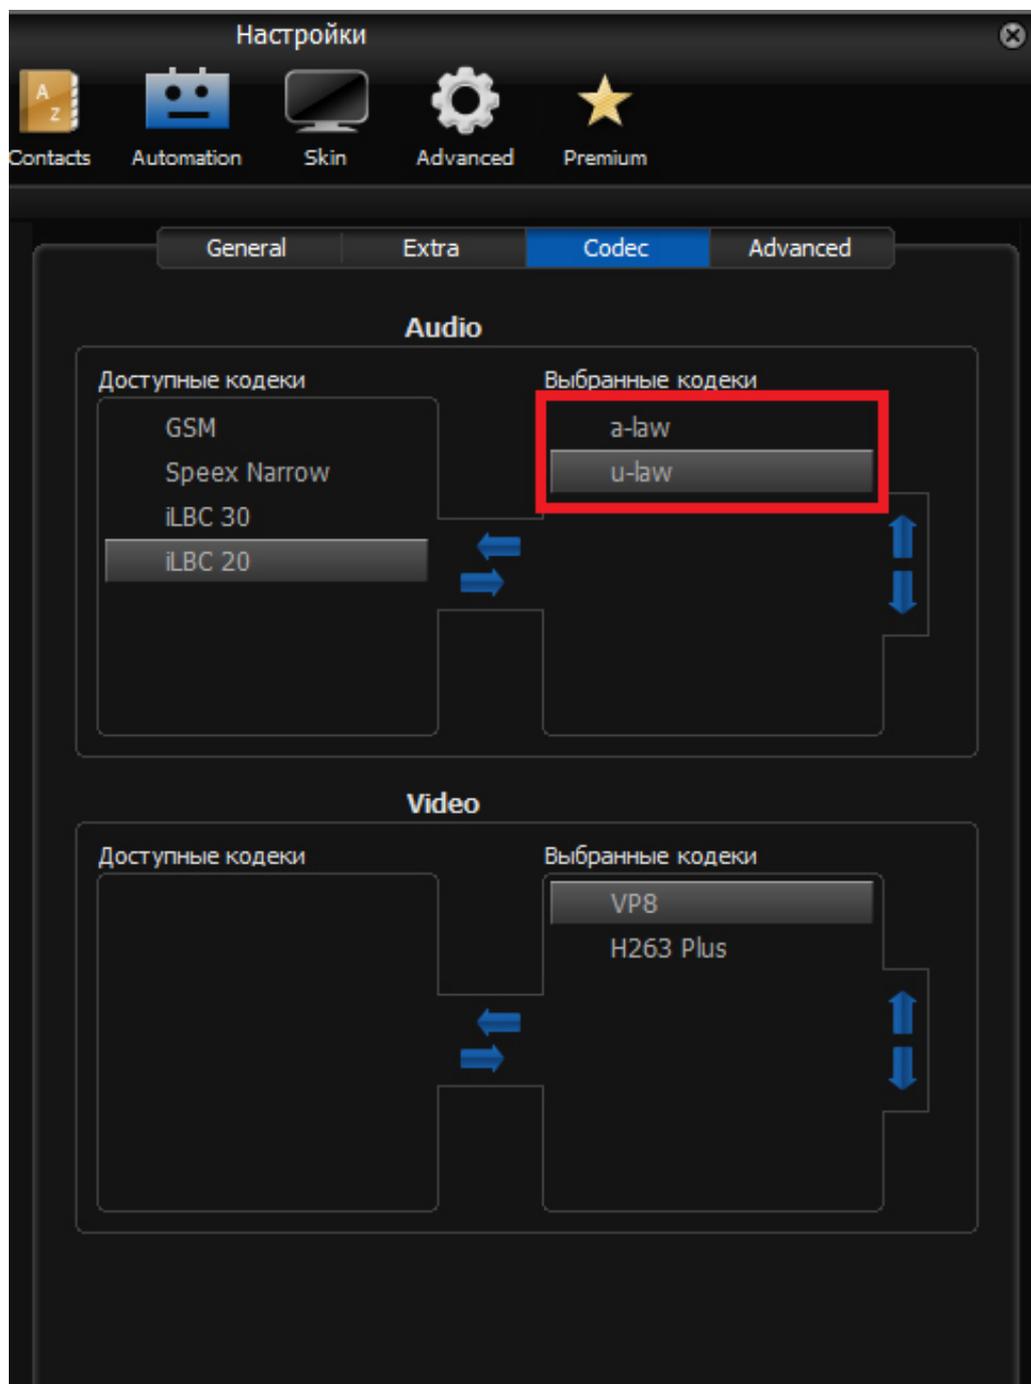

19. Переходим к дополнительным настройкам, для этого нажимаем на вкладку «Advanced». Устанавливаем в поле «Срок регистрации» значение «300» (секунд), Выбираем тип сигнала «DTMP SIP INFO». В поле выбора STUN-сервера выбираем «Не использовать STUN».

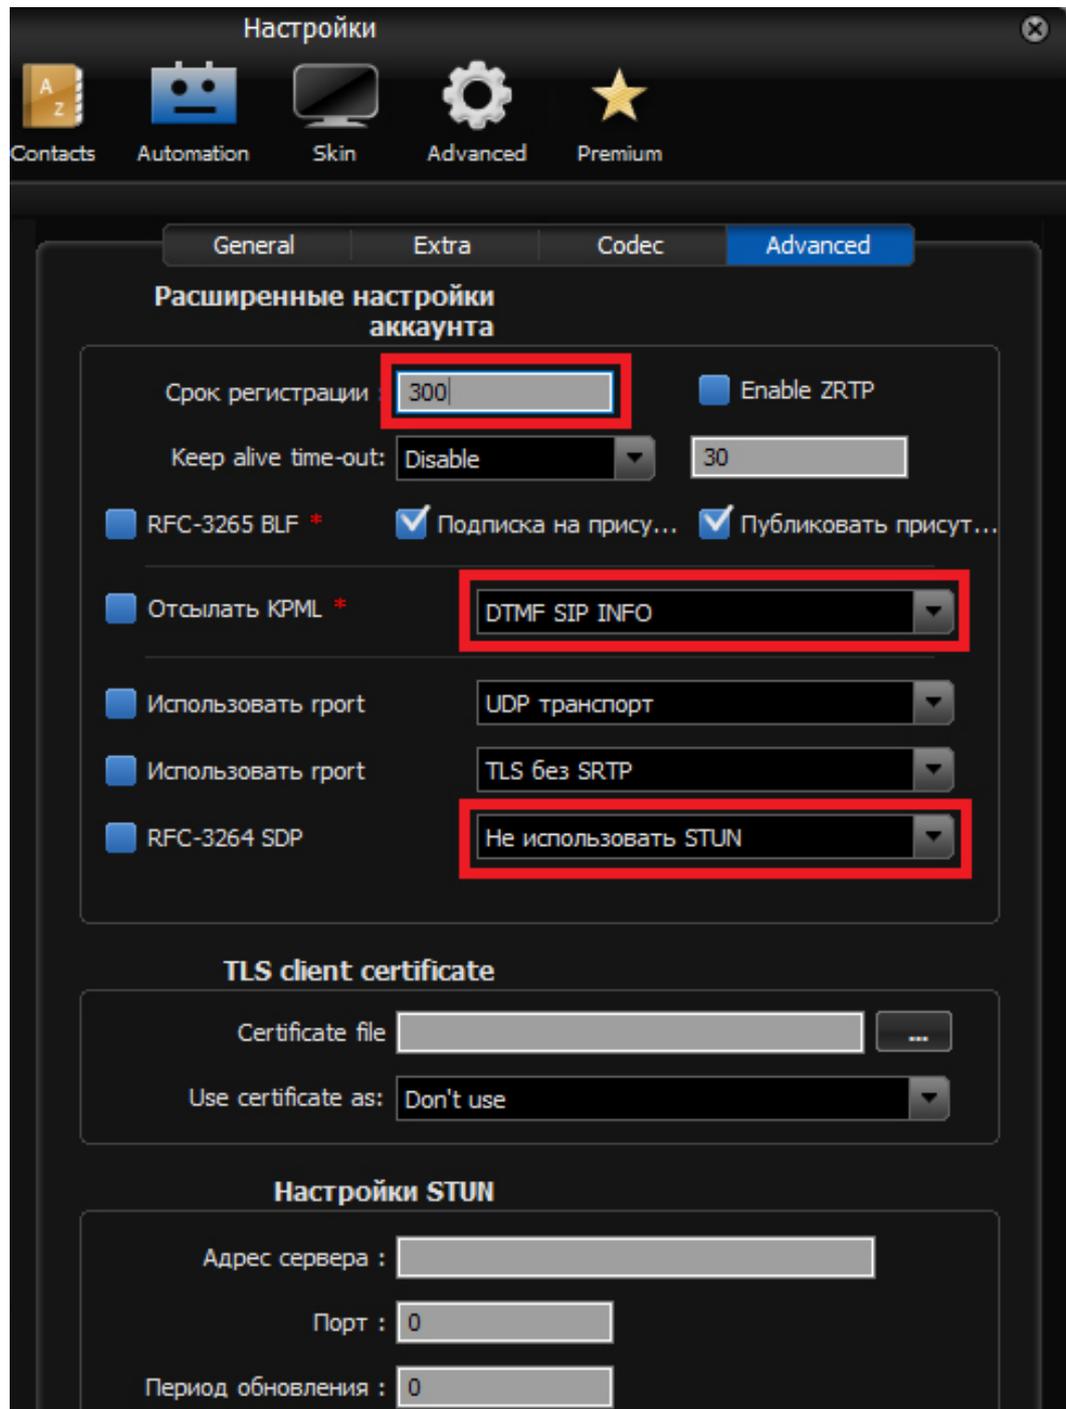

20. Проверяем, какие устройства ввода-вывода звука использует программа. Для этого заходим на вкладку «Audio» и выбираем «Device». При необходимости выбираем другие устройства:

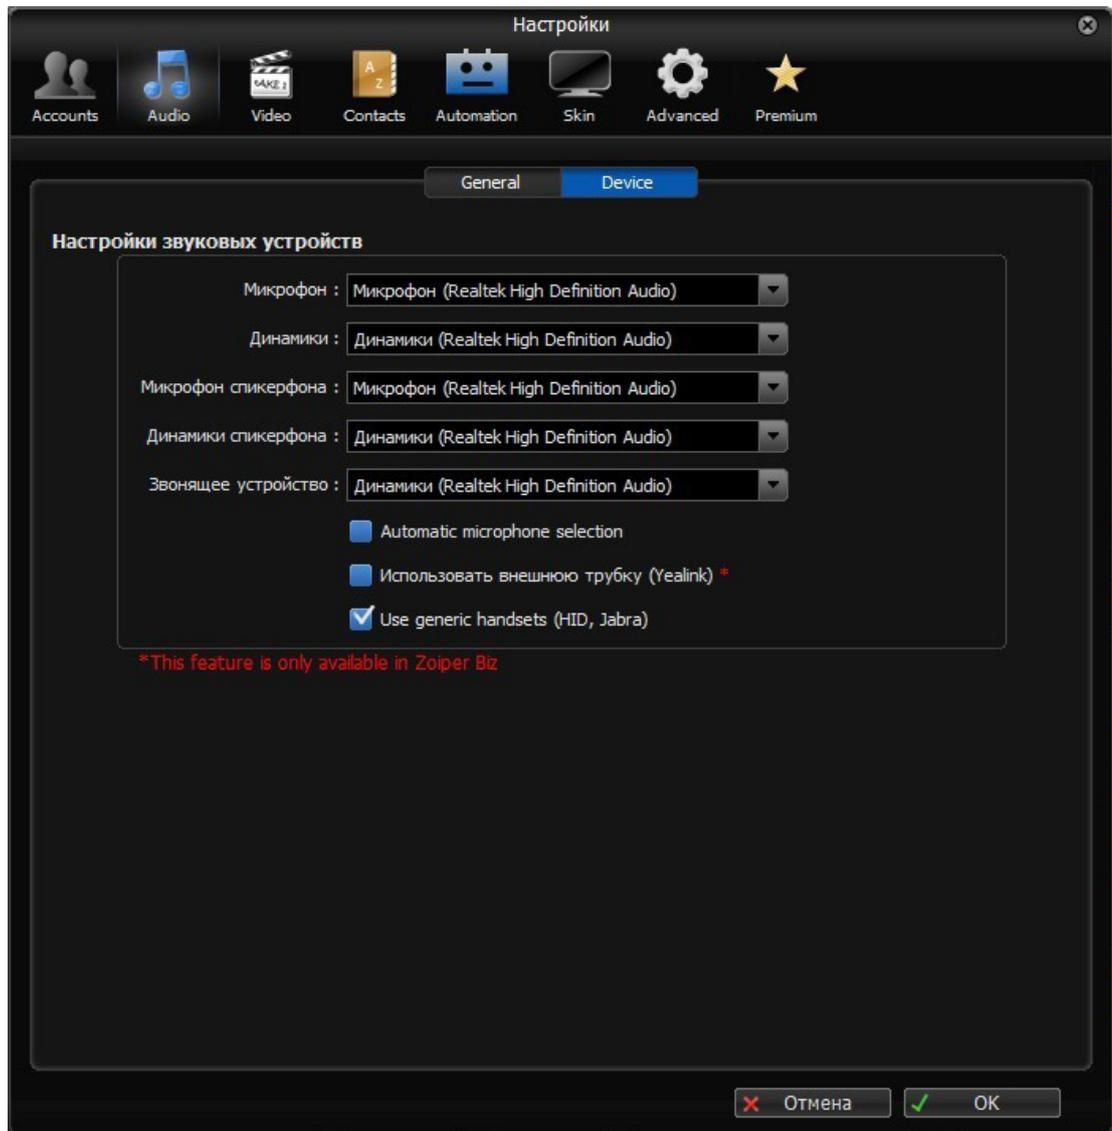

21. Затем нажимаем кнопку «ОК». Еще раз проверяем регистрацию. Делаем контрольный звонок на данную SIP-линию. Если есть возможность, совершаем исходящий звонок на городской или сотовый номер.

Настройка завершена.